

DMUCHAWY membranowe


AP-60N, AP-60/80, AP-80H, AP-100, AP-120



PARAMETRY PRACY

Typ		AP-60N	AP-60/80	AP-80H	AP-100	AP-120
Napięcie	V	230				
Częstotliwość	Hz	50				
Zakres pracy	mbar	100-300			140-300	160-300
Nadciśnienie optymalne	mbar	200				
Wydatek przy nadciśnieniu optymalnym	l/min (m ³ /h)	47 (2,82)	60 (3,6)	82 (4,92)	108 (6,48)	125 (7,5)
Efektywność przy nadciśnieniu optymalnym	W/l	0,66	0,68	0,89	0,92	1,02
Pobór mocy przy nadciśnieniu optymalnym	W	31	41	73	99	128
Poziom hałasu	dBA	34	34	35	37	38
Waga	kg	5,8	5,8	6,1	6,1	6,1
Śr. zew. wylotu	mm	18				
Temp. otoczenia	°C	- 10 / + 40				

CHARAKTERYSTYKI

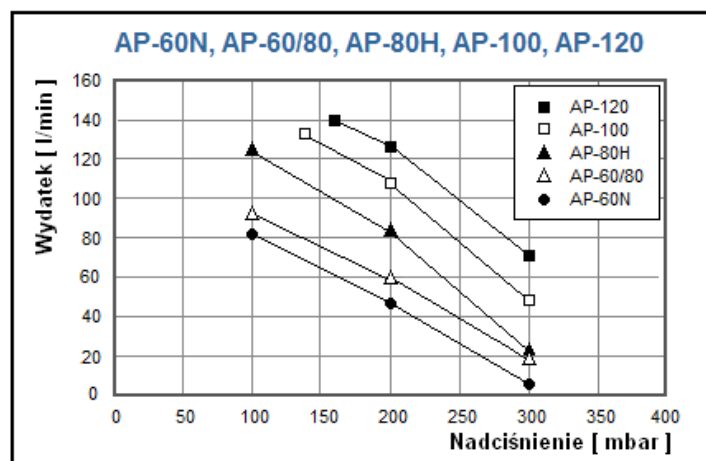

WYMIARY

