

DMUCHAWA membranowa


AP-40



PARAMETRY PRACY

Typ		AP-40
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Wydatek przy nadciśnieniu optymalnym	l/min (m ³ /h)	46 (2,76)
Nadciśnienie optymalne	mbar	120
Zakres pracy	mbar	100-230
Efektywność przy nadciśnieniu optymalnym	W/l	0,63
Pobór mocy przy nadciśnieniu optymalnym	W	29
Poziom hałasu	dBA	34
Waga	kg	4,6
Śr. wylotu ø zaw.	mm	18
Temp. otoczenia	°C	- 10 / + 40

CHARAKTERYSTYKA

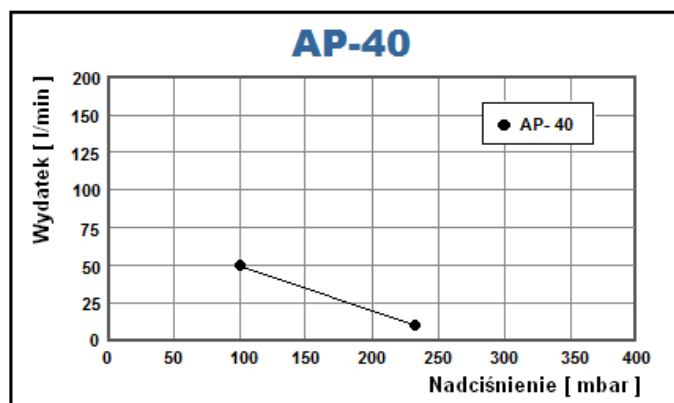

WYMIARY

