

# DMUCHAWY membranowe


## YP-6A, YP-15 A, YP-20 A



### PARAMETRY PRACY

Typ		YP-6A	YP-15A	YP-20A
Napięcie	V	230		
Częstotliwość	Hz	50		
Zakres pracy	mbar	20-150	20-200	
Nadciśnienie optymalne	mbar	100		
Wydatek przy nadciśnieniu optymalnym	l/min (m³/h)	6 (0,36)	15 (0,9)	20 (1,2)
Pobór mocy przy nadciśnieniu optymalnym	W	7	13	18
Poziom hałasu	dBA	31	33	35
Waga	kg	2,1	2,4	2,4
Śr. zew. wylotu	mm	5 lub 11 mm		
Temp. otoczenia	°C	-10 / + 40		

### CHARAKTERYSTYKI

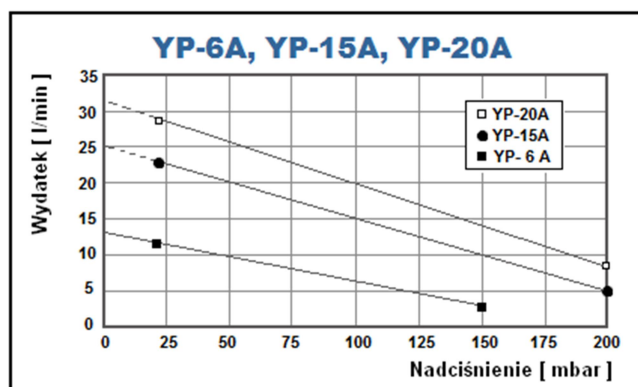

### WYMIARY

