

DMUCHAWY membranowe

SSĄCO-TŁOCZĄCE


YP-6V, YP-15 V, YP-20 V



PARAMETRY PRACY

Typ		YP-6V	YP-15V	YP-20V
Napięcie	V	230		
Częstotliwość	Hz	50		
Zakres pracy	mbar	-150 do 150	-200 do 200	
Nadciśnienie optymalne	mbar	±100		
Wydatek przy nadciśnieniu optymalnym	l/min (m³/h)	6 (0,36)	15 (0,9)	20 (1,2)
Pobór mocy przy nadciśnieniu optymalnym	W	7	13	18
Poziom hałasu	dBA	32	34	34
Waga	kg	2,1	2,4	2,4
Otwór wlot/wylot.	mm	Rc 1/8		
Temp. otoczenia	°C	-10 / + 40		

CHARAKTERYSTYKI

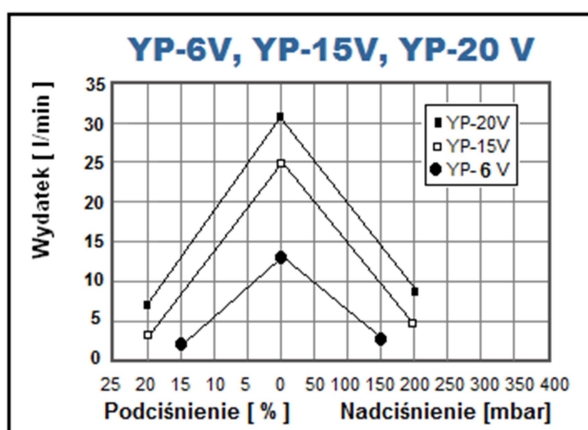

WYMIARY

